



irrifrance

PREMIUM 930



GAMME PREMIUM

930

Ø 100 - 430 m
Ø 110 - 400 m
Ø 125 - 350 m

Performances hydrauliques

Modèle	Ø PE	PE Long.(m)	PE Ep.(cm)	Débit (m ³ /h)	Pression entrée (Bars)	Largeur bande arrosée en m	Surface moyennée en ha
Premium 930	Ø 100	430	9,1	30 - 55	6 - 10	72 - 78	3,8
	Ø 110	400	8,2	30 - 80	6 - 10	72 - 90	3,7
	Ø 125	350	11,4	30 - 92	6 - 10	72 - 90	3,6

Dimensions

Modèle	Hauteur (m)	Largeur (m)	Long sans traîneau (m)	Long avec traîneau (m)	Hauteur sous châssis (m)	Pneus	Poids vide d'eau	Poids en eau
Premium 930	3,46	2,42	5,10	10,00	0,40	11,5x0,80x15,3	2950	5 800

PREMIUM 930

Motorisation :

- Turbine entièrement en fonte
- Large plage de débit
- Boîte de vitesse à deux rapports
- Régulation mécanique
- Régulation électronique Irricontrol
- Frein de déroulement automatique

Equipement standard :

- Canon Komet Twin 140 + 4 buses
- Béquille avant mécanique (hydraulique en option)
- Bêches d'ancrage hydrauliques
- Relevage du traîneau assuré hydrauliquement par le relevage des bêtes
- Voie fixe 2100
- Roues 11,5 x 0,80 x 15,3
- Flexible alimentation longueur 6 m
- Prise de force tracteur



Système d'arrêt traîneau



Distributeur hydraulique




Relevage bêtes et traîneau



Rotation tourelle hydraulique



Relevage traîneau et bêtes

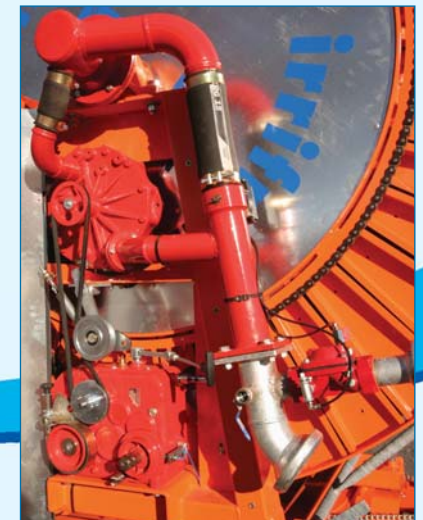

Motorisation turbine

irrifrance

Systemes d'irrigation 34230 Paulhan - France

E-mail : irrifrance@irrifrance.com - Web : www.irrifrance.com

Tél.: 04 67 25 79 79 - Fax : 04 67 25 10 35 - Tél. inter.: + 33 4 67 40 79 20 - Fax inter.: + 33 4 67 40 79 21