

LA GAMA OPTIMA



Du Ø 63 hasta Ø 135

De 225 m hasta 750 m

1005

1010

1015

1020

1026

1031

1037

1045

1055



La solución óptima

Los puntos fuertes de la gama Optima

Levantamiento automático del trineo

Un sistema de levantamiento adaptado a cualquiera condición de terreno

- Trineo articulado para no dañar los cultivos, totalmente galvanizado en caliente
- Equipado con un patín o una tercera rueda*
- Diferentes opciones disponibles para responder a cualquiera necesidad
- Angulo del cañón constante cualquiera que sea la pendiente

Turbina: potencia y polivalencia

- En fundición o aluminio con modelos 1045 o 1055
- Secciones de pasaje anchas, pérdidas de carga muy reducidas
- Gama de caudales extendida con potencia alta

Transmisión

- Caja con varias velocidades, adaptada a cualquier situación de riego
- Freno de desenrollado automático
- Enrollamiento con toma de fuerza de tractor

Enrollado Seguro

- Palpador en posición delantera para mejorar la protección del tubo PE

Patas de anclaje

- Galvanizadas en caliente
- Mando manual, mecánico o hidráulico según modelo

Seguridad

- Repartición óptima de las masas para una estabilidad máxima
- Centro de gravedad rebajado
- Desembrague automático con sistema mecánico
- Apoyo al suelo avanzado y reforzado

Chasis en forma de V

- Fuerte Resistencia mecánica
- Altura de fijación ajustable
- Pintura Epoxy alta resistencia u opción galvanizado

- Chasis doble eje completamente hidráulico (1026 – 1031 – 1036 según modelo) (1045 y 1055 en Standard)

Rotación tornamesa

- Manual con enganche automático con modelos 1005 y 1010
- Mecánica o hidráulica con otros modelos
- Angulo de rotación 360°
- Desmultiplicación importante, rotación sin esfuerzo
- Sistema alta seguridad con enganche automático

Regulación de velocidad

- Con control mecánico: palpador de PE (1005 y 1010)
- Manejo electrónico con 2 programas disponibles: Irricontrol o Irridoseur

Control electrónico

- Conjunto monobloque, electroválvula y presostato
- Válvula mariposa motorizada
- Protección máxima

Opción versión hidráulica

(del 1005 al 1020, estándar con otros modelos)

Al escoger:

- Patas de anclaje con mando del tractor
- Tres funciones hidráulicas a partir del mando frontal: patas de anclaje, rotación tornamesa y gato.

* excepto modelo 1000 y opción por 1005-1010

LOS EQUIPOS OPCIONALES

Cañones del catálogo Irrifrance




Nelson SR 75



Nelson SR 100



Nelson SR 150

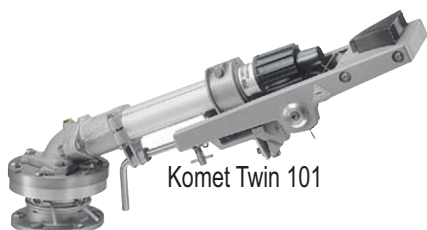

Komet Twin 101



Komet Twin 140



Komet Twin 160



Sime Jolly



Sime Reflex



Sime Royal

Para más información, consulte a su representante de ventas Irrifrance


Las principales opciones

- Kit realce trineo 0,24 m*
- Kit enganche 3 puntos
- Kit enganche 3 puntos desplazado
- Kit captador analógico Irridoseur nueva generación
- Kit de repartición Optima Irridoseur
- Kit de repartición Optima Irricontrol
- Opción GSM para Irridoseur (sin tarjeta irridoseur 3, sin tarjeta SIM)
- Kit trazador trineo Optima
- Kit trazador trineo Optima BOGIE
- Kit trazador trineo serie 2000
- Kit recepción trineo Optima laderas para todo Optima con levantamiento auto
- Suplemento 2 masas de hierro fundido

En serie: 2 masas por trineo en 1015 & 1020 e inferior
4 masas a partir del 1026, serie 2000 y Premium

ã*Preveer el lastrado del trineo para la utilización de esta opción

KIT AUTOSTART



en opción a partir del 1026 y pasado este número

Para iniciar el riego desde la presurización sin tener que regresar al enrollador después de su desenrollado.